


Holzart **RÄUCHEREICHE** europäisch kerngeräuchert

Beschreibung 3 Schichten Laubholz. Die europäische Eiche erhält durch die spezielle Kernräucherung einen schwarzbraunen Farbton. Das besondere Merkmal sind die natürlichen Farbunterschiede (hell | dunkel). Die Sortierung Ambiente ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp
 Rohdichte 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdielen RÄUCHEREICHE europäisch Ambiente City Star „Basel“ B120

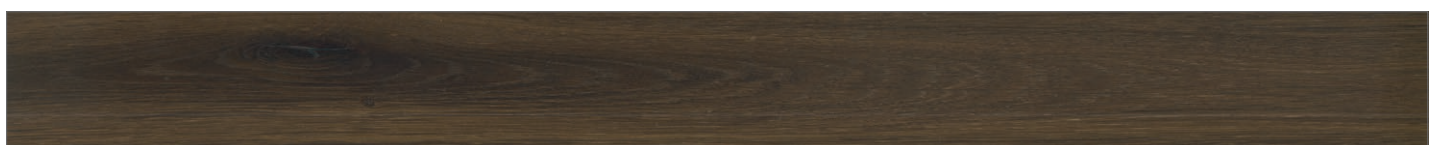

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bürstung



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**
Splint	teilweise zulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs- Querspiegel zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	120 mm	
Dielenlänge	Längensystem* (8 Lagen Paket)	6 Lagen 1900 mm 2 Lagen 950* mm
	Längensystem** (8 Lagen Paket)	6 Lagen 950 mm 2 Lagen 475* mm
Verbindung	Nut und Feder	Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage
Eine Lage 475 950* mm besteht aus 2 Dielen und Gegenzug verleiben**		
m² Pkt. 0,91* 1,83**		m² Pal. 50,96* 102,48**
kg Pkt. 9* 18**		kg Pal. 504* 1008**
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen		

